


DC600

CORTADORA RADIAL DE DOS CABEZALES

con discos de 600mm



- Longitud neta de corte de 6.500 mm.
- Sección de corte en 45 grados: 140 X 410 mm (expandible a 155 x 410 mm)
- Sección de corte en 90 grados: 200 X 380 mm.
- Enorme sección de corte gracias a la hoja de sierra móvil radial
- Diámetro de la hoja de sierra 600 mm.
- Motores de 4,0 kW 2.800 rpm
- Se mecanizan la base de cremallera + la base guías lineales; el fresado de cremallera y los orificios de conexión de las guías lineales están perforados y roscados con metal de 5 ejes.
- Pintura con recubrimiento de polvo electrostático.
- Panel táctil HMI de 10" para la interfaz de usuario.
- Servomotores Mitsubishi PLC + Mitsubishi CCLink + Controladores con encoders absolutos



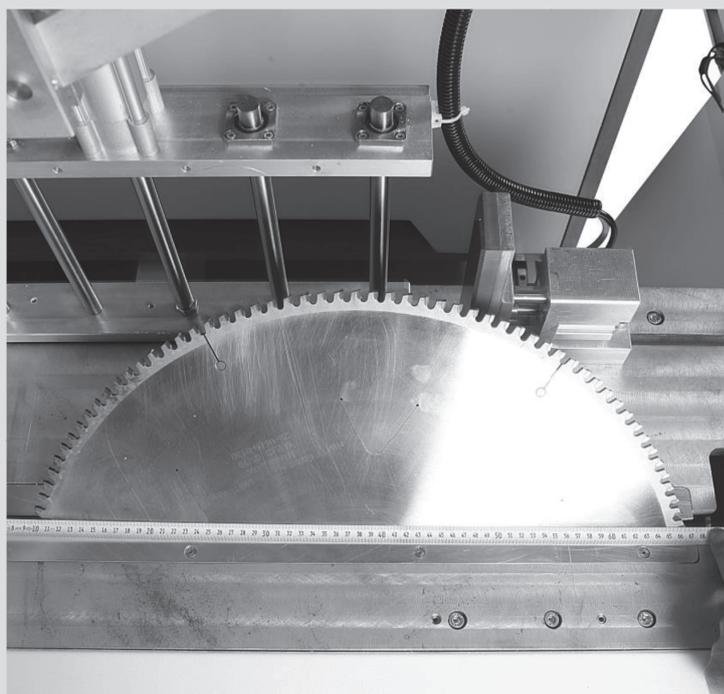


DC600 RV 1042022



DC 600

- La cabeza móvil se mueve sobre cremallera y piñón + uías lineales.
- La precisión angular: 0,1 grado.
- La precisión de corte: 0,1 mm.
- Sistema de refrigerante de niebla de pulverización de pulso electrónicamente regulable.
- Cabezales de corte que se inclinan 45-90 grados neumáticamente a través de un cilindro y los ángulos intermedios se ajustan manualmente.
- Corte automático con varias configuraciones posibles.
- Avance hidroneumático de las sierras de corte con regulación de velocidad.
- Transportador de rodillos de apoyo de 1,5 metros conectado en el cabezal móvil.
- Cubiertas de protección que suben y bajan automáticamente.

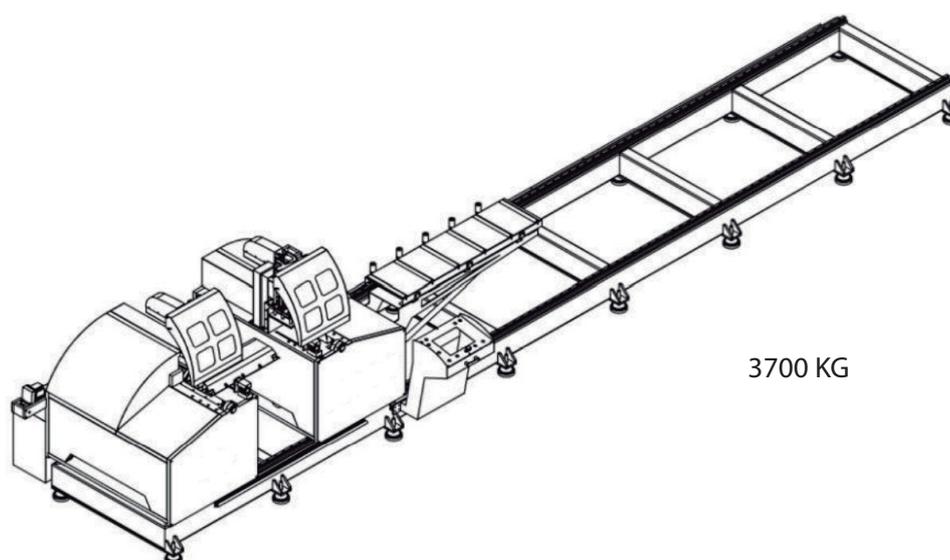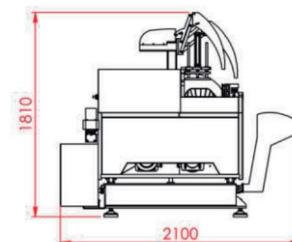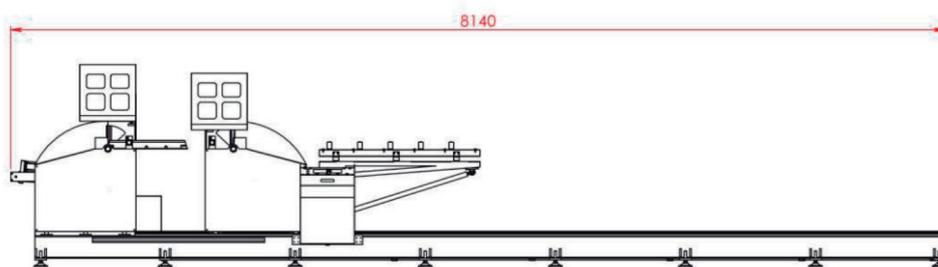

3700 KG




DC 600

Equipamiento estándar incluido:

- 2 piezas de pistones de sujeción horizontales y 1 pieza vertical para cada cabeza.
- Cables de colores estandarizados en el interior del gabinete eléctrico.
- Hojas de sierra: 600mm primera marca y calidad
- Certificado CE e informes de prueba.
- Manual de usuario.


Equipamiento opcional:

- Soportes de perfiles mecánicos en el centro de la máquina (4 piezas).
- Corte automático paso a paso en 90 grados
- Soporte de corte sobredimensionado para cortes de hasta 10 metros.
- Impresora de etiquetas.
- Transferencia de datos desde softwares de producción de ventanas.

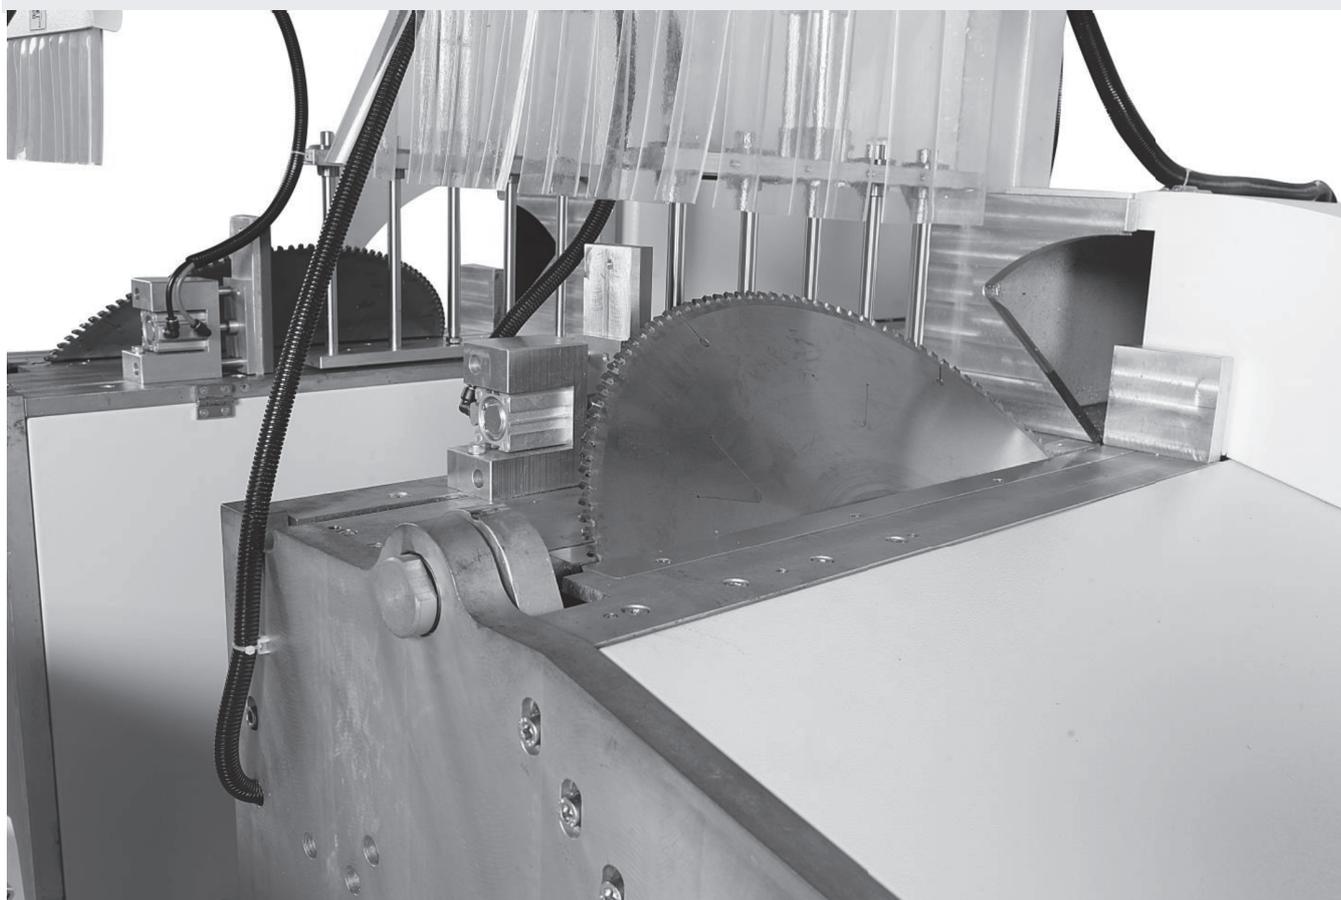



DC 600

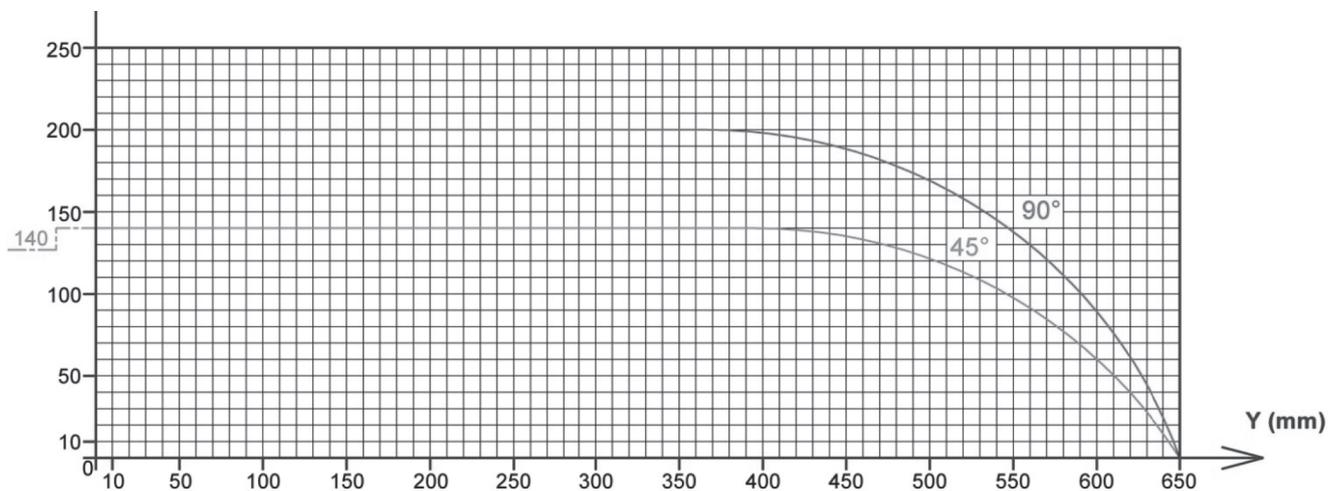

La capacidad de corte a 45 grados puede regularse hasta 155mm de altura.

